


K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions


Désignation des dimensions :

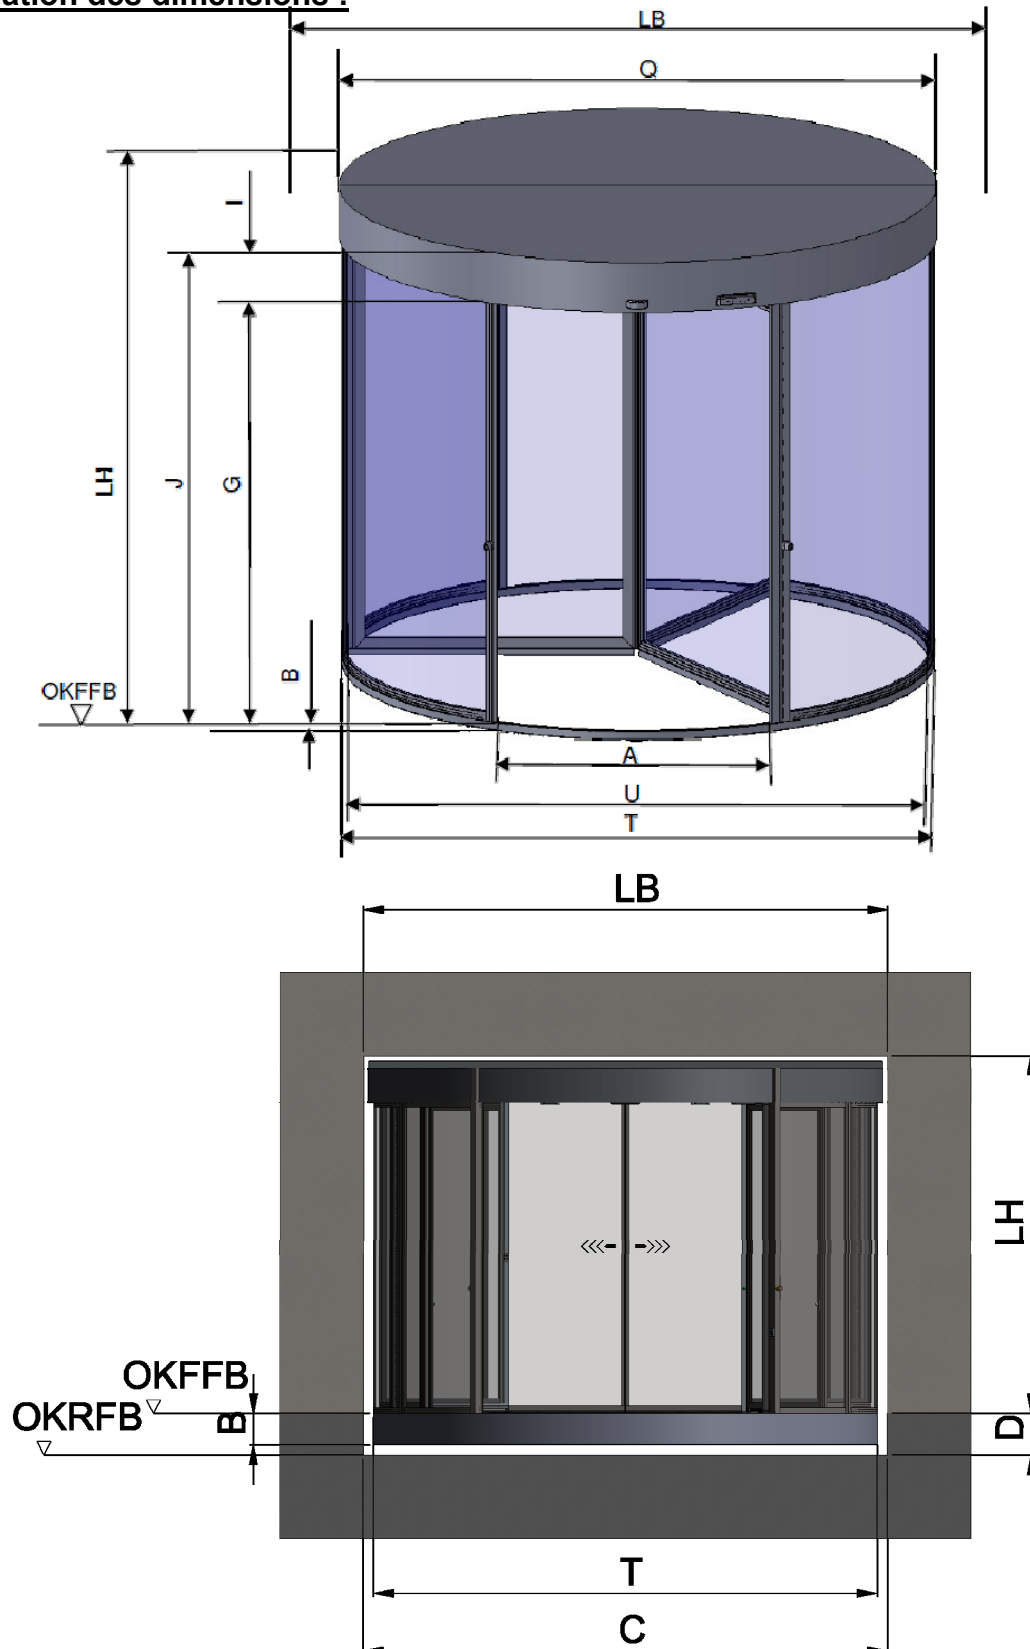


K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Tambour avec système anti-panique :

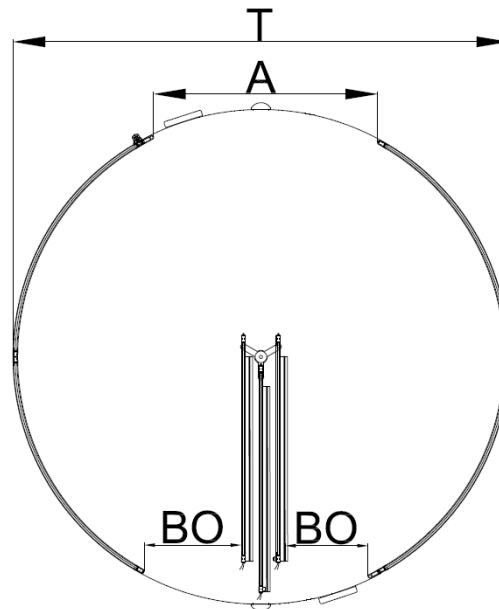


Tambour avec système anti-panique et parois cintrées extérieures anti-panique :

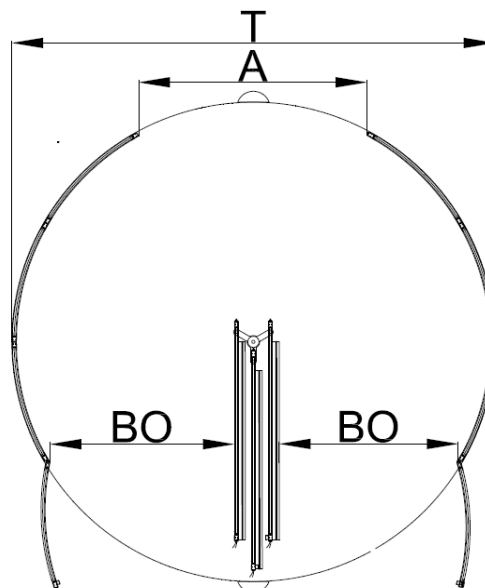


K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Tambour avec système anti-panique :

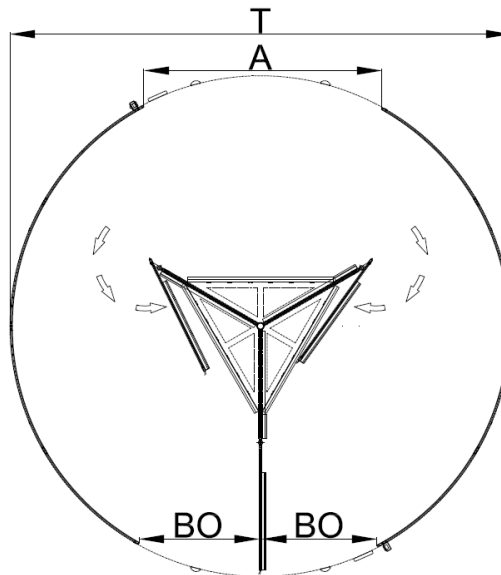

Tambour avec système anti-panique et parois cintrées extérieures anti-panique :

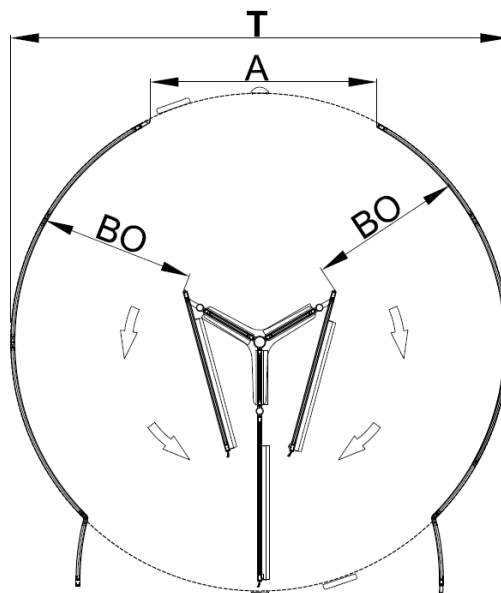

K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Abkürzung	Bezeichnung
A	Largeur de passage
B	Hauteur de l'embase
C	Diamètre de réservation de l'embase
D	Profondeur de réservation de l'embase
G	Hauteur de passage
I	Hauteur du bandeau
J	Hauteur totale
LB	Largeur de la baie
LH	Hauteur de la baie
OKFFB	Niveau sol fini
OKRFB	Niveau sol brut
Q	Diamètre du bandeau
T	Diamètre extérieur
U	Diamètre intérieur
BO	Largeur de passage issue de secours

Remarque:

Le diamètre de référence d'un tambour à trois vantaux est toujours le diamètre extérieur du bandeau « Q » contrairement au tambour deux vantaux dont le diamètre de référence est le diamètre intérieur « U » du tambour. Par un exemple un tambour à trois vantaux de diamètre 4800 mm correspond au diamètre extérieur du bandeau « Q » du tambour.

Tableau des formules :

Désignation	Formule
« A » Largeur de passage [mm]	$Q * 0,5 - 130$
« C » Diamètre de réservation de l'embase [mm]	$Q + 194$
« D » Profondeur de réservation de l'embase [mm]	$B + 15$
« J » Hauteur totale [mm]	$G + I$
« LB » Largeur de la baie [mm]	$Q + 100$
« LH » Hauteur de la baie [mm]	$J + 50$
« T » Diamètre extérieur[mm]	$Q - 6$
« U » Diamètre intérieur [mm]	$Q - 58$

K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Mécanisme à entraînement central

Dimensions minimales et maximales :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« G » Hauteur de passage [mm]
1800 bis 3000	2000 bis 3000
1800 bis 4000 *	2000 bis 4000 *

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Système anti-panique disponible pour les diamètres compris entre 1800 et 3300 mm, au-delà de ces dimensions il faut changer de type de mécanisme.

Hauteur du bandeau avec toit anti-poussière :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min. [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
1800 bis 3000	250	1000
3001 bis 4000 *	250	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Hauteur du bandeau avec toit étanche :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min. [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
1800 bis 3000	250	1000
3001 bis 4000 *	250	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Hauteur du bandeau avec un rideau d'air chaud:

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min. [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
1800 bis 3000	550	1000
3001 bis 4000 *	550	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Mécanisme à entraînement central avec plafond tournant

Dimensions minimales et maximales :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« G » Hauteur de passage [mm]
3301 bis 5000 *	2000 bis 4000 *

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Système anti-panique disponible pour toutes ces dimensions.

Hauteur du bandeau avec toit anti-poussière :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3301 bis 5000 *	350	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Hauteur du bandeau avec toit étanche :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3301 bis 5000 *	350	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Hauteur du bandeau avec un rideau d'air chaud:

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3301 bis 5000 *	650	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Mécanisme à entraînement sur la couronne

Dimensions minimales et maximales :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« G » Hauteur de passage [mm]
3001 bis 6500	2000 bis 3000
3001 bis 8000 *	2000 bis 4000 *

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Système anti-panique disponible pour toutes ces dimensions.

Hauteur du bandeau avec toit anti-poussière :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3001 bis 4800	350	1000
4801 bis 6000	400	1000
6001 bis 6500	500	1000
6501 bis 7200 *	500	1000
7201 bis 8000 *	600	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Hauteur du bandeau avec toit étanche :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3001 bis 4800	350	1000
4801 bis 6000	400	1000
6001 bis 6500	500	1000
6501 bis 7200 *	500	1000
7201 bis 8000 *	600	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

K31 Tambour à 3 vantaux


Fiche technique dimensions

Hauteur du bandeau avec un rideau d'air chaud :

« Q » Diamètre du bandeau [mm]	« I » Hauteur du bandeau min [mm]	« I » Hauteur du bandeau max. [mm]
3001 bis 6500	650	1000
6501 bis 8000 *	650	1000

* ne répond pas à la norme DIN 18 650

Réservation au sol pour un montage sur sol fini :

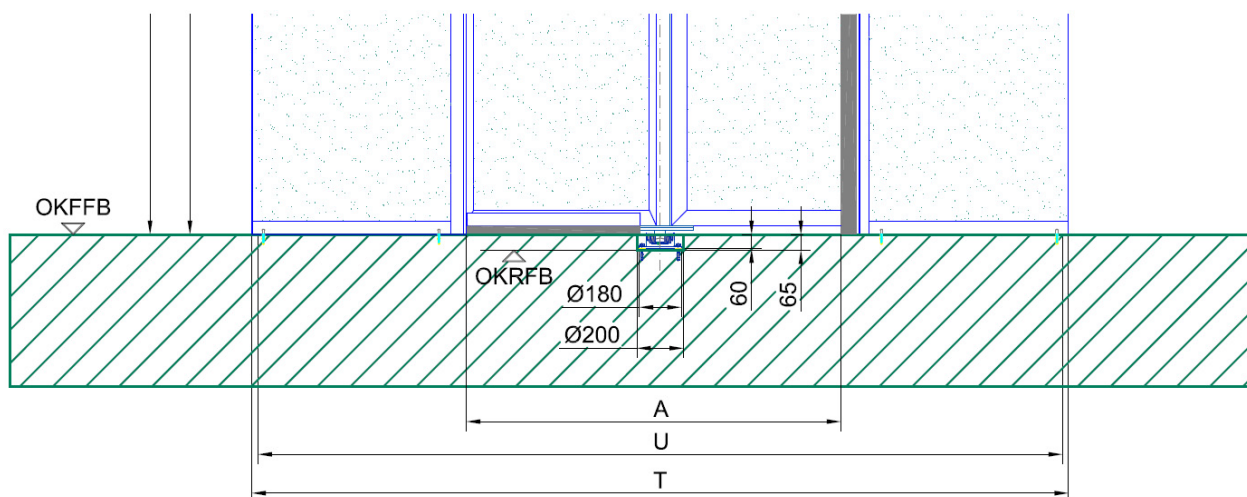

K31 Tambour à 3 vantaux

Fiche technique dimensions

Embase :

Diamètre de l'embase [mm]	« B » Hauteur de l'embase min. [mm]	« B » Hauteur de l'embase max. [mm]
T + 4	50	300

Embase avec raccordement pour nappe d'étanchéité:

Diamètre de l'embase [mm]	« B » Hauteur de l'embase min. [mm]	« B » Hauteur de l'embase max. [mm]
T + 4	150	500

Remarque:

D'autres dimensions ainsi que d'autres types de constructions sont possible sur demande auprès de Blasi GmbH.

CONTACT:

BLASI GmbH
Portes automatiques
Carl-Benz-Str. 5 – 15
77972 Mahlberg / Allemagne

Tél.: +49 7822 893-0
Fax: +49 7822 893-119

Email: sales@blasi.info
Web: www.blasi.info



Remarque : Ce document est la propriété de la société BLASI GmbH .Toute reproduction est interdite.
Sous réserve de modifications techniques.